


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos

BS2-2218-2CS-VT143-SKF

BS2-2218-2CS-VT143-SKF

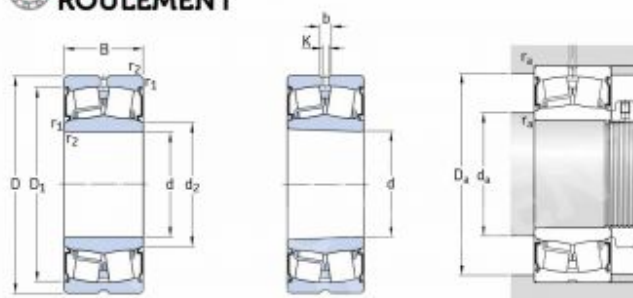

Principal dimensions		Basic load ratings		Fatigue load limit	Limiting speed	Mass	Designations		Tapered bore
ε	B	dynamic C	static C_0	P_0	n	m	Bearing with cylindrical bore		
mm		kN		kN	r/min	kg	-		
90	160	48	325	375	39	1 000	3,7	* BS2-2218-2CS/VT143	* BS2-2218-2CSK/VT143
	160	52,4	355	440	48	750	4,05	* 23218-2CS/VT143	-

Dimensions					Abutment and fillet dimensions					Calculation factors			
d	d_2	D_1	b	K	$r_{1,2}$ max	d_0 min	d_0 max	D_0 max	r_0 max	α	Y_1	Y_2	Y_0
mm					mm								
90	102	148	6	3	2	101	102	149	2	0,24	2,8	4,2	2,8
	103	148	6	3	2	101	103	149	2	0,31	2,2	3,3	2,2



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos BS2-2218-2CS-
VT143-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	90
D - Diámetro exterior (mm)	160
C - Espesor (mm)	48
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

