FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2206-K-TN9-SKF

C2206-K-TN9-SKF

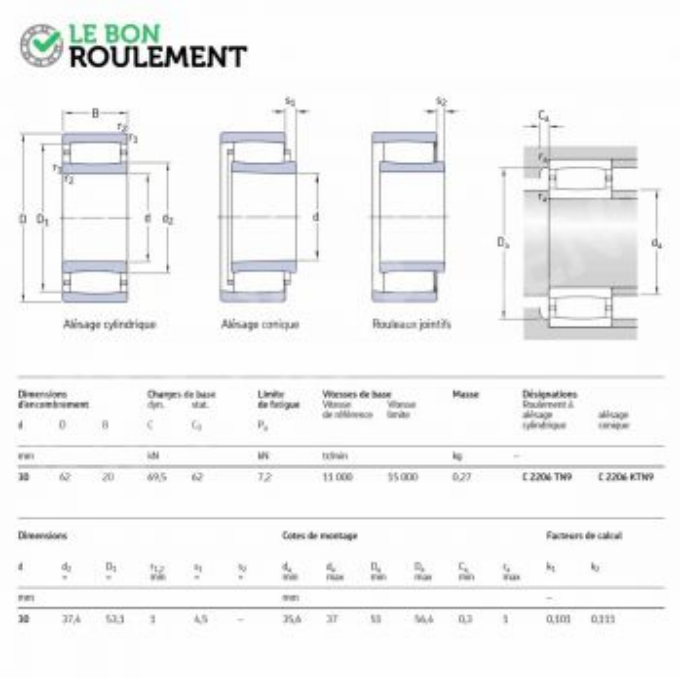

Dimensions d'encombrement			Charges de base dyn.	stat.	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
30	62	20	69,5	62	7,2	11 000	15 000	0,27	C 2206 TN9	C 2206 KTN9

Dimensions						Cotes de montage						Facteurs de calcul	
d	d_2 ≈	D_1 ≈	$r_{1,2}$ min	r_3 ≈	r_4 ≈	d_a min	d_b max	D_a min	D_b max	C_a min	r_a max	k_1	k_2
mm						mm						–	
30	37,4	53,3	1	4,5	–	35,6	37	53	56,6	0,3	1	0,101	0,111

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2206-K-TN9-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	20
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client