FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2207-K-TN9-SKF

C2207-K-TN9-SKF

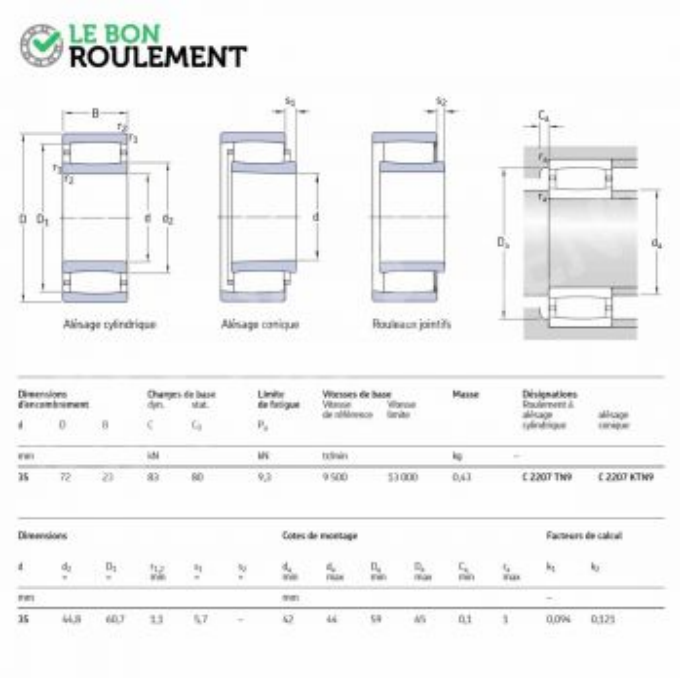

Dimensions d'encombrement			Charges de base dyn.	stat.	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
35	72	23	83	80	9,3	9 500	13 000	0,43	C 2207 TN9	C 2207 KTN9

Dimensions						Cotes de montage						Facteurs de calcul	
d	d_2 ≈	D_1 ≈	$r_{1,2}$ min.	r_3 ≈	r_4 ≈	d_a min.	d_b max.	D_a min.	D_b max.	C_a min.	r_a max.	k_1	k_2
mm						mm						–	
35	44,8	60,7	1,1	5,7	–	42	44	59	65	0,1	1	0,094	0,121

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2207-K-TN9-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client