FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2208-V-SKF

C2208-V-SKF

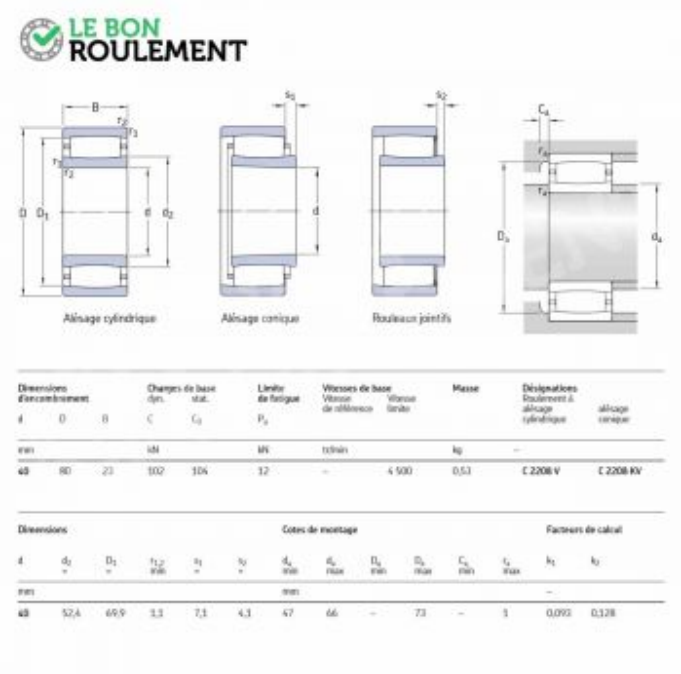

Dimensions d'encombrement			Charges de base dyn.	stat.	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
40	80	23	102	104	12	–	4 500	0,53	C 2208 V	C 2208 KV

Dimensions						Cotes de montage						Facteurs de calcul	
d	d_2 ≈	D_1 ≈	$r_{1,2}$ min.	r_3 ≈	r_4 ≈	d_a min.	d_a max.	D_a min.	D_a max.	C_a min.	r_a max.	k_1	k_2
mm						mm						–	
40	52,4	69,9	1,1	7,1	4,3	47	66	–	73	–	1	0,093	0,128

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2208-V-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Sin jaula
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client