


Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2210-K-TN9-C3-SKF

C2210-K-TN9-C3-SKF

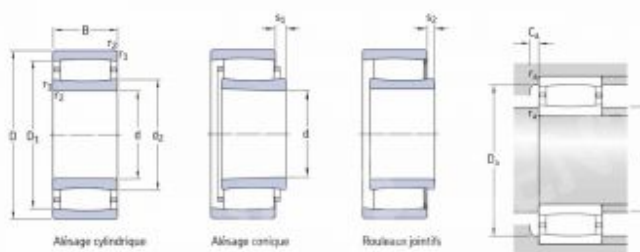

Dimensions d'encastrement			Charges de base stat.		Limite de fatigue	Vitesse de base		Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	
d	D	B	C	C ₁₀	P ₉₀	Vitesse de référence	Vitesse limite	kg		alésage conique
mm			mm		kN	tr/min			—	
50	90	23	96	300	11,8	7 000	9 500	0,59	C 2210 TN9	C 2210 KTN9

Dimensions		Cotes de montage						Facteurs de calcul			
d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	r ₁	r ₂	d _h	d _h	D _h	D _h	C ₀	i ₀
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50	61,9	78,4	1,1	7,1	—	57	63	77	83	0,8	1



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2210-K-TN9-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

