


Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2212-K-TN9-SKF

C2212-K-TN9-SKF

LE BON ROULEMENT

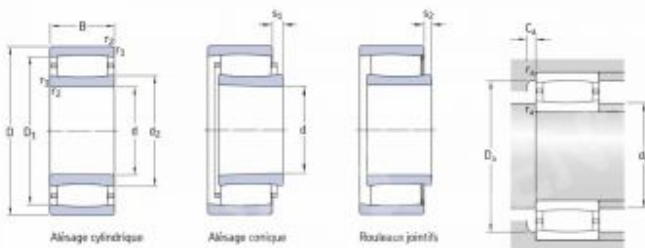

Dimensions d'encastrement		Charges de base stat.		Limite de fatigue	Vitesse de base		Masse	Désignations	
d	B	C	C ₁₀	P ₀	Vitesse de référence	Vitesse limite		Roulement à alignage cylindrique	alignage conique
mm		kN		kN	tr/min		kg		
60	110	28	14,2	156	18,3	5 600	7 500	1,30	C 2212 TN9 C 2212 KTN9

Dimensions		Cotes de montage						Facteurs de calcul					
d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	r ₁	r ₂	d ₁	d ₂	D ₁	D ₂	C ₁	i ₁	k ₁	k ₂
mm			mm			mm	mm	mm	mm	mm			
60	77,1	97,9	1,5	0,5	—	49	77	95	101	0,3	1,5	0,1	0,123



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2212-K-TN9-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	28
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

