


Rodamiento de rodillos toroidales CARB

C2213-TN9-C3-SKF

C2213-TN9-C3-SKF

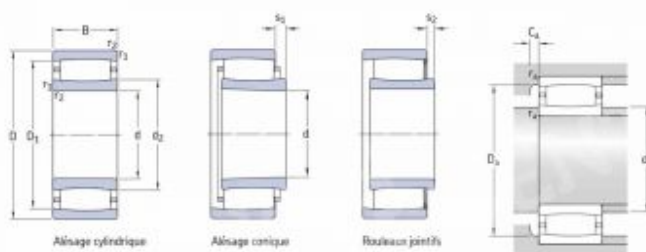

Dimensions d'encastrement			Charges de base dyn. stat.		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	
d	D	B	C	C ₀	P ₀	Vitesse de référence	Vitesse limite	kg		alésage conique
mm			mm	mm	mm	tr/min	tr/min		—	
65	120	31	180	180	29,2	5 300	7 500	5,40	C 2213 TN9	C 2213 KTN9

Dimensions			Cotes de montage						Facteurs de calcul		
d	d ₁	D ₁	r _{1,2}	r ₁	r ₂	d ₂	d ₃	D ₃	C ₀	f ₁	f ₂
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
65	79	106	3,5	0,6	—	74	79	93,2	111	0,2	1,5

0,097 0,127



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2213-TN9-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	120
C - Espesor (mm)	31
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

