


Rodamiento de rodillos toroidales CARB

C2214-TN9-C3-SKF

C2214-TN9-C3-SKF

LE BON ROULEMENT

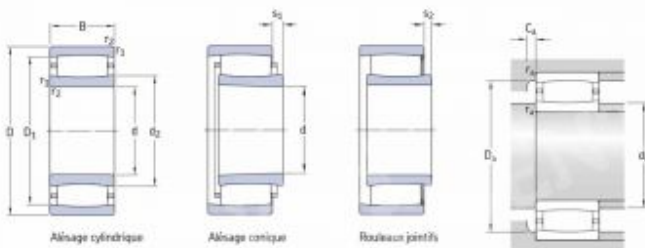

Dimensions d'encastrement			Charges de base stat.		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignations	
d	D	B	C	C ₀	P ₀	Vitesse de référence	Vitesse limite		Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
mm			kN	kN	kN	tr/min		kg	—	
70	125	31	186	196	23,2	5 000	7 000	3,45	C 2214 TN9	C 2214 KTN9

Dimensions					Cotes de montage					Facteurs de calcul			
d	d ₁	D ₁	r _{1,2}	r ₁	r ₂	d ₂	d ₃	D ₃	D ₄	C ₀	r ₃	h ₁	h ₂
mm			mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm		
70	83,7	113	3,5	9,6	—	29	83	107	116	0,4	1,5	0,096	0,127



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2214-TN9-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	125
C - Espesor (mm)	31
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

