FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2215-V-C3-SKF

C2215-V-C3-SKF

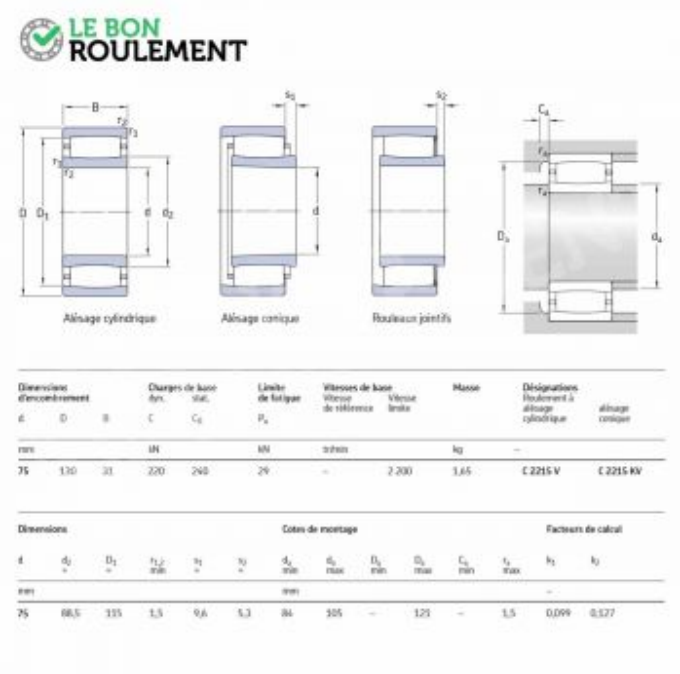

Dimensions d'encombrement			Charges de base dyn.	stat.	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
75	130	31	220	260	29	–	2 200	1,65	C 2215 V	C 2215 KV

Dimensions						Cotes de montage						Facteurs de calcul	
d	d_2 ≈	D_1 ≈	$r_{1,2}$ min	r_3 ≈	r_4 ≈	d_a min	d_b max	D_a min	D_b max	C_a min	r_a max	k_1	k_2
mm						mm						–	
75	88,5	115	1,5	9,6	5,3	84	105	–	121	–	1,5	0,099	0,127

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2215-V-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	75
D - Diámetro exterior (mm)	130
C - Espesor (mm)	31
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Sin jaula
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza



Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client