FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2216-V-SKF

C2216-V-SKF

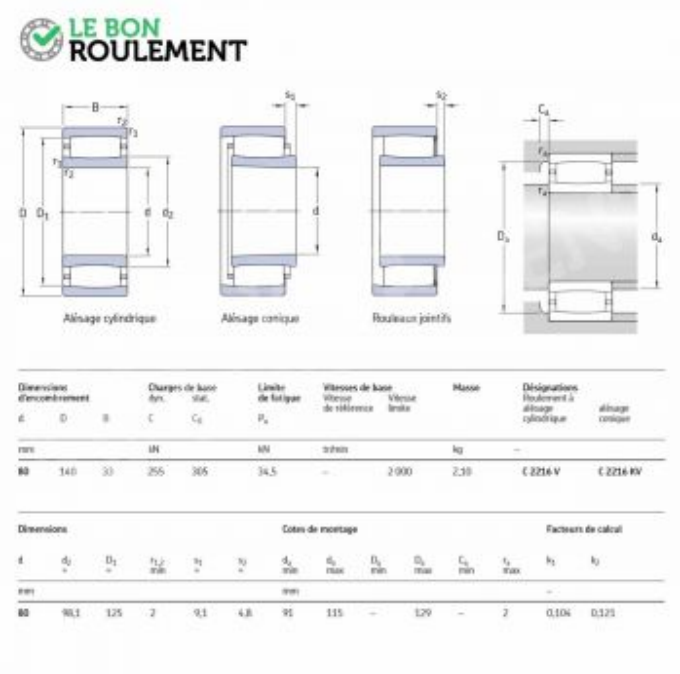

Dimensions d'encombrement			Charges de base dyn.	stat.	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
80	140	33	255	305	34,5	–	2 000	2,10	C 2216 V	C 2216 KV

Dimensions						Cotes de montage						Facteurs de calcul	
d	d_2 ≈	D_1 ≈	$r_{1,2}$ min	r_3 ≈	r_4 ≈	d_a min	d_b max	D_a min	D_b max	C_a min	r_a max	k_1	k_2
mm						mm						–	
80	90,1	125	2	9,1	4,8	91	115	–	129	–	2	0,104	0,121

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2216-V-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	33
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Sin jaula
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client