


Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2318-C3-SKF

C2318-C3-SKF

LE BON ROULEMENT

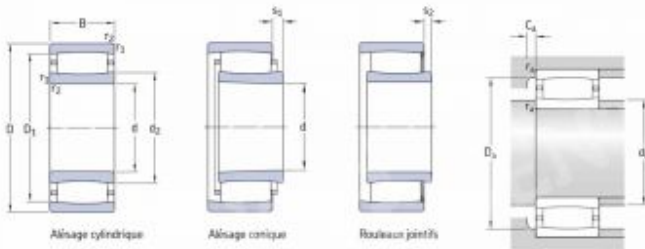

Dimensions d'encadrement			Charges de base stat.		Limite de fatigue P_u	Vitesses de base		Masse kg	Désignations	
d	D	B	C	C_0		Vitesse de référence	Vitesse limite		Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
mm			kN		kN	tr/min	tr/min			
90	190	64	410	695	73,5	2 800	4 000	8,50	C 2318	C 2318 K

Dimensions			Cotes de montage								Facteurs de calcul		
d	d_1	D_1	$r_{1,2}$	r_1	r_2	d_3	d_4	D_3	D_4	C_3	f_3	k_1	k_2
mm						mm	mm	mm	mm	mm			
90	119	166	3	0,6	—	304	135	155	176	2	2,5	0,108	0,105



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2318-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	90
D - Diámetro exterior (mm)	190
C - Espesor (mm)	64
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2300
Unidad de venta	pieza

