FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2320-K-C3-SKF

C2320-K-C3-SKF

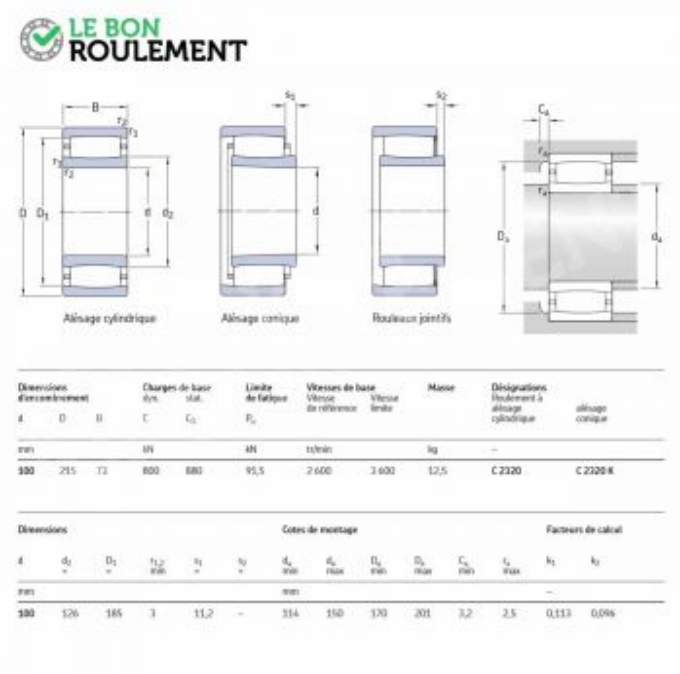

Dimensions d'encombrement			Charges de base dyn.	stat.	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
100	215	73	800	880	95,5	2 600	3 600	12,5	C 2320	C 2320 K

Dimensions						Cotes de montage						Facteurs de calcul	
d	d_2 ≈	D_1 ≈	$r_{1,2}$ min.	r_3 ≈	r_4 ≈	d_a min.	d_a max.	D_a min.	D_b max.	C_a min.	r_a max.	k_1	k_2
mm						mm						–	
100	126	185	3	11,2	–	114	150	170	201	3,2	2,5	0,113	0,096

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2320-K-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	215
C - Espesor (mm)	73
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	C2300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client