FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP2209-ET-NSK

NUP2209-ET-NSK

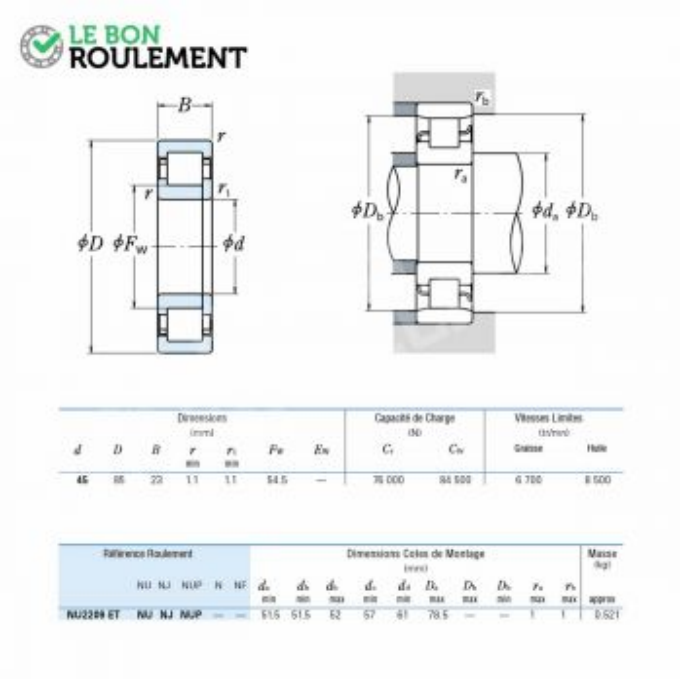

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limites (tr/mn)	
d	D	B	r min	r1 min	Fw	Ew	Cr	C0r	Graisse	Huile
45	85	23	1.1	1.1	54.5	—	76 000	84 500	6 700	8 500

Référence Roulement						Dimensions Cotes de Montage (mm)									Masse (kg)
	NU	NJ	NUP	N	NF	da min	da1 min	da2 max	Da min	Da1 min	Db max	Db1 max	Db2 min	ra max	ra1 max	approx
NU2209 ET	NU	NJ	NUP	—	—	51.5	51.5	62	67	61	78.5	—	—	1	1	0.521

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP2209-ET-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	45
D - Diámetro exterior (mm)	85
C - Espesor (mm)	23
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NUP2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client