FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP2214-ET-NSK

NUP2214-ET-NSK

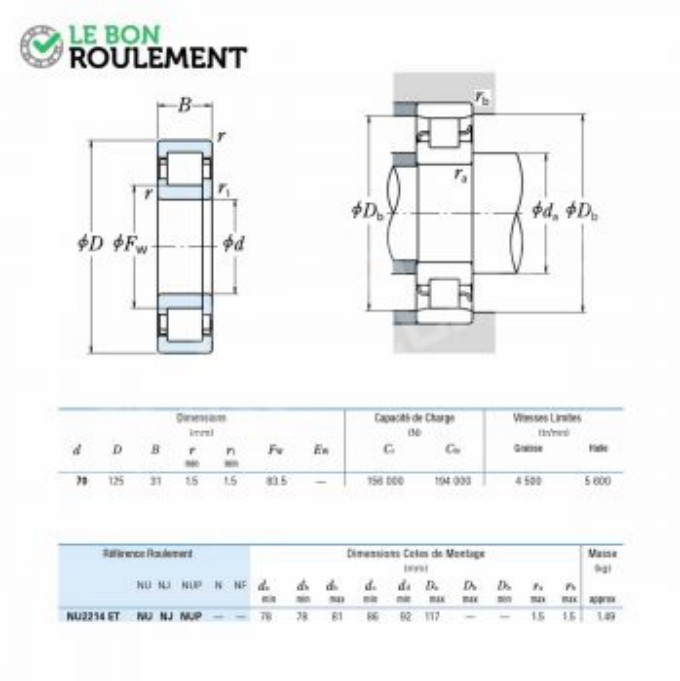

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limites (tr/mn)	
d	D	B	r min	r1 min	Fw	Ew	Cr	C0r	Graisse	Huile
70	125	31	1.5	1.5	83.5	—	156 000	194 000	4 500	5 600

Référence Roulement						Dimensions Cotes de Montage (mm)									Masse (kg)
	NU	NJ	NUP	N	NF	da min	da1 min	da2 max	db min	db1 max	Da max	Db1 max	Db2 min	ra max	ra1 max	approx
NU2214 ET	NU	NJ	NUP	—	—	78	78	81	86	92	117	—	—	1.5	1.5	1.49

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP2214-ET-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	125
C - Espesor (mm)	31
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NUP2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client