FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3017-AS-K-M-SP-FAG

NN3017-AS-K-M-SP-FAG

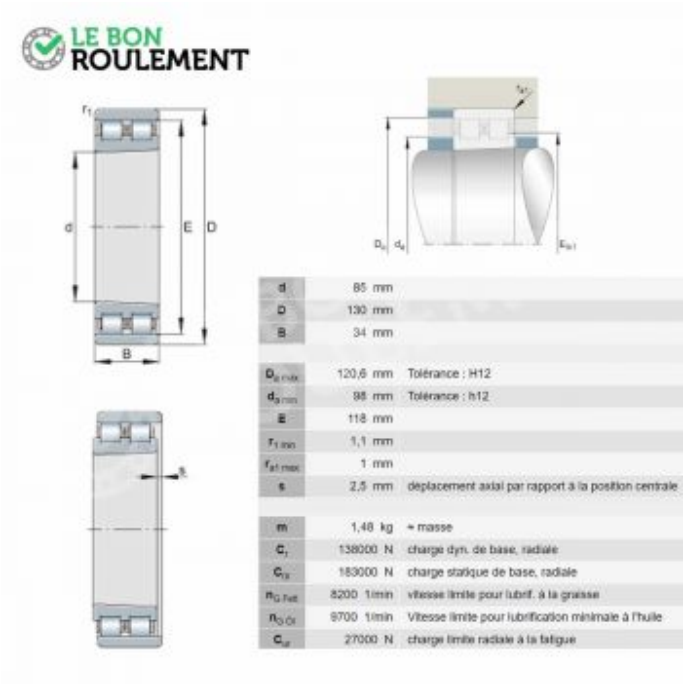

d	85 mm	
D	130 mm	
B	34 mm	
$D_{a\,max}$	120,6 mm	Tolérance : H12
$d_{a\,min}$	98 mm	Tolérance : h12
E	118 mm	
$r_{1\,min}$	1,1 mm	
$r_{a1\,max}$	1 mm	
s	2,5 mm	déplacement axial par rapport à la position centrale
m	1,48 kg	≈ masse
C_r	138000 N	charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	183000 N	charge statique de base, radiale
$n_{G\,Fett}$	8200 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
$n_{G\,Öl}$	9700 1/min	Vitesse limite pour lubrification minimale à l'huile
C_{ur}	27000 N	charge limite radiale à la fatigue

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3017-AS-K-M-SP-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	85
D - Diámetro exterior (mm)	130
C - Espesor (mm)	34
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	NN3000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client