FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU4926-S-K-M-SP-FAG

NNU4926-S-K-M-SP-FAG

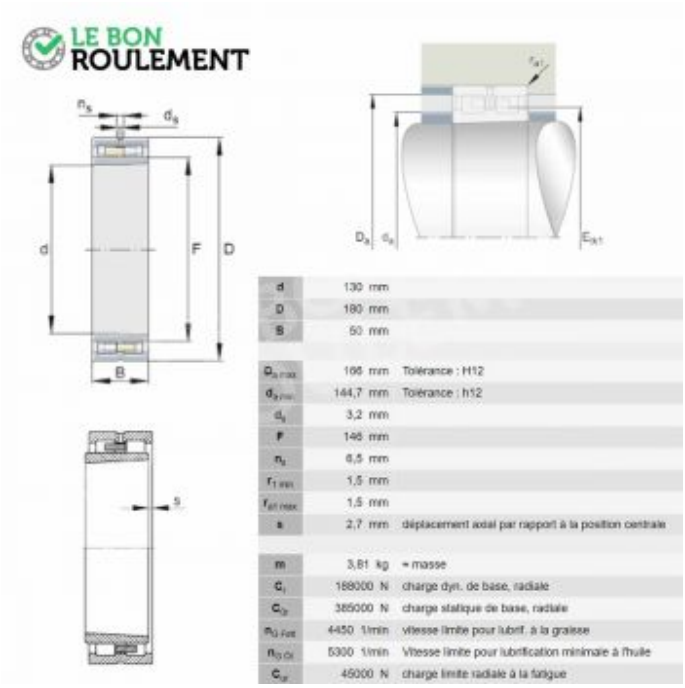

d	130	mm	
D	180	mm	
B	50	mm	
$D_{a\,max}$	166	mm	Tolérance : H12
$d_{a\,min}$	144,7	mm	Tolérance : h12
d_k	3,2	mm	
F	146	mm	
r_s	6,5	mm	
$r_{1\,min}$	1,5	mm	
$r_{2\,max}$	1,5	mm	
s	2,7	mm	déplacement axial par rapport à la position centrale
m	3,81	kg	≈ masse
C_r	188000	N	charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	385000	N	charge statique de base, radiale
$n_{G\,Fett}$	4450	1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
$n_{G\,Öl}$	5300	1/min	Vitesse limite pour lubrification minimale à l'huile
C_{ur}	46000	N	charge limite radiale à la fatigue

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU4926-S-K-M-SP-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	180
C - Espesor (mm)	50
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	NNU4900
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client