FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU4932-B-SP-C3-W33-SKF

NNU4932-B-SP-C3-W33-SKF

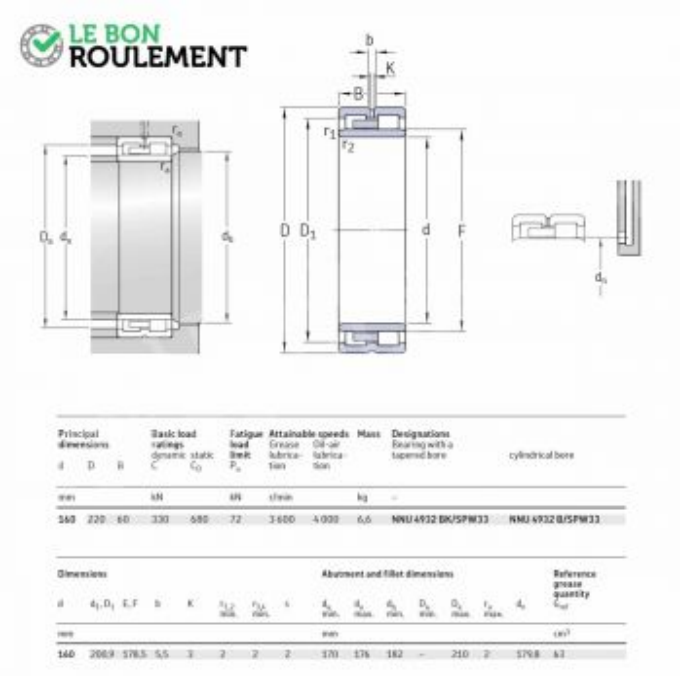

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Attainable speeds		Mass	Designations	
			dynamic	static		Grease lubrication	Oil-air lubrication		Bearing with a tapered bore	cylindrical bore
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	-	
160	220	60	330	680	72	3 600	4 000	6,6	NNU 4932 BK/SPW33	NNU 4932 B/SPW33

Dimensions								Abutment and fillet dimensions							Reference grease quantity
d	d_1, D_1	E, F	b	K	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	s	d_a min.	d_b max.	d_c min.	D_a min.	D_b max.	r_a max.	d_e	G_{ref}
mm								mm							cm³
160	200,9	178,5	5,5	3	2	2	2	170	176	182	-	210	2	179,8	63

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#) [Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU4932-B-SP-C3-W33-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	160
D - Diámetro exterior (mm)	220
C - Espesor (mm)	60
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	NNU4900
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client