


# Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU4940-S-K-M-SP-FAG

NNU4940-S-K-M-SP-FAG

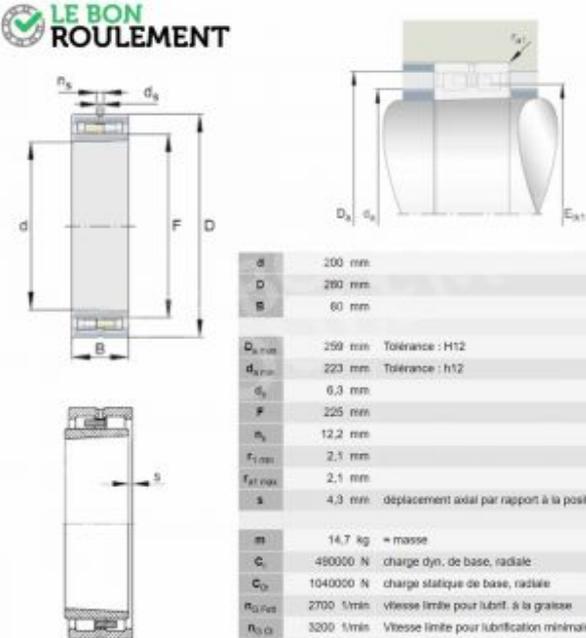

**LE BON ROULEMENT**

<b>d</b>	200 mm
<b>D</b>	260 mm
<b>B</b>	60 mm
<b>D<sub>h min</sub></b>	259 mm Tolérance : H12
<b>d<sub>h max</sub></b>	223 mm Tolérance : h12
<b>d<sub>s</sub></b>	6,3 mm
<b>F</b>	225 mm
<b>r<sub>s</sub></b>	12,2 mm
<b>r<sub>1 min</sub></b>	2,1 mm
<b>r<sub>21 max</sub></b>	2,1 mm
<b>s</b>	4,3 mm déplacement axial par rapport à la position centrale
<b>m</b>	14,7 kg = masse
<b>C<sub>d</sub></b>	490000 N charge dyn. de base, radiale
<b>C<sub>0r</sub></b>	1040000 N charge statique de base, radiale
<b>n<sub>0,1/2</sub></b>	2700 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
<b>n<sub>0,3</sub></b>	3200 1/min vitesse limite pour lubrification minimale à l'huile
<b>C<sub>0r</sub></b>	123000 N charge limite radiale à la fatigue



**Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU4940-S-K-M-SP-FAG**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	200
D - Diámetro exterior (mm)	280
C - Espesor (mm)	80
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	NNU4900
Unidad de venta	pieza

