FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJG2308-VH-SKF

NJG2308-VH-SKF

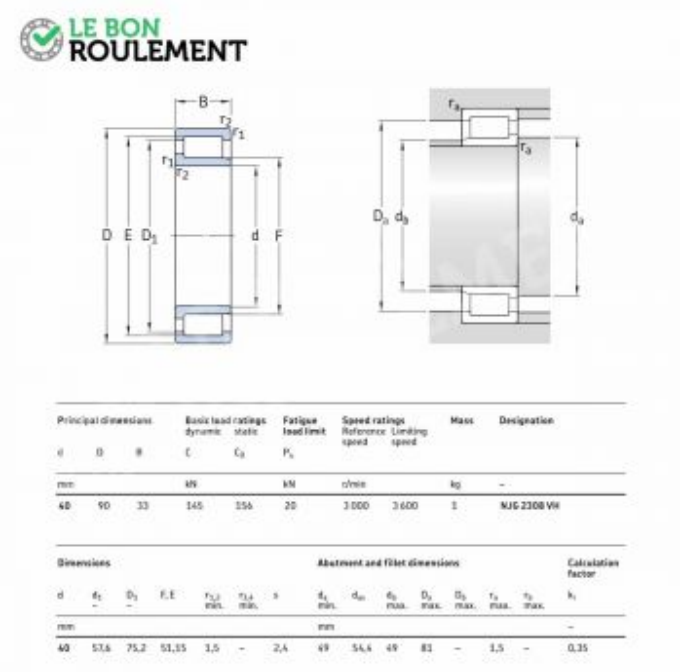

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	–
40	90	33	145	156	20	3 000	3 600	1	NJG 2308 VH

Dimensions							Abutment and fillet dimensions							Calculation factor
d	d_1 ~	D_1 ~	E, E	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	s	d_a min.	d_{am}	d_b max.	D_a max.	D_b max.	r_a max.	r_b max.	k_r
mm							mm							–
40	57,6	75,2	51,35	1,5	–	2,4	49	54,6	49	81	–	1,5	–	0,35

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJG2308-VH-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	33
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	NJG2300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client