FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NCF2926-CV-SKF

NCF2926-CV-SKF

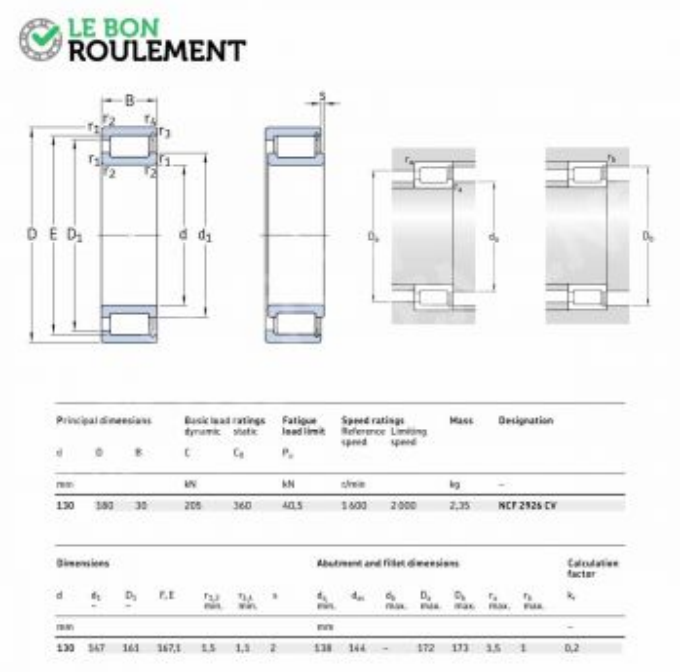

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	–
130	180	30	208	360	40,5	1 600	2 000	2,35	NCF 2926 CV

Dimensions							Abutment and fillet dimensions							Calculation factor
d	d_1 ~	D_1 ~	F, E	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	s	d_a min.	d_{as}	d_b max.	D_a max.	D_b max.	r_a max.	r_b max.	k_r
mm							mm							–
130	167	161	167,1	1,5	1,1	2	138	144	–	172	173	1,5	1	0,2

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NCF2926-CV-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	180
C - Espesor (mm)	30
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	NCF2900
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client