FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NCF2934-CV-SKF

NCF2934-CV-SKF

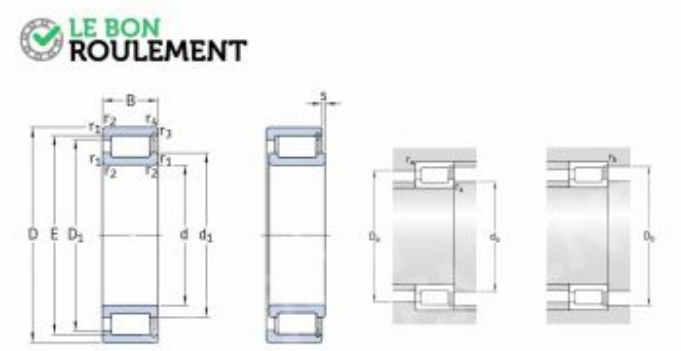

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	–
170	230	36	314	560	60	5 200	5 500	4,3	NCF 2934 CV

Dimensions							Abutment and fillet dimensions							Calculation factor
d	d_1 ~	D_1 ~	F, E	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	s	d_a min.	d_b min.	d_b max.	D_a max.	D_b max.	r_a max.	r_b max.	k_r
mm							mm							–
170	191	211	218	2	1,1	2,5	179	188	–	221	223	2	1	0,2

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NCF2934-CV-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	170
D - Diámetro exterior (mm)	230
C - Espesor (mm)	36
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	NCF2900
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client