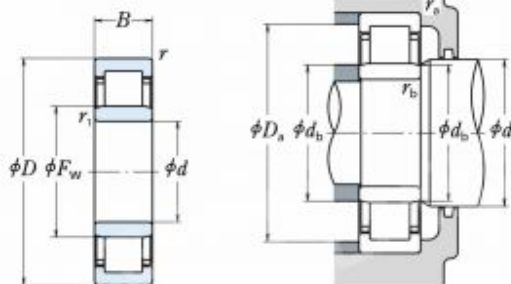


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU205-ET-C3-NSK

NU205-ET-C3-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limitées (tr/min)	
d	D	B	r	r1	Fw	En	C _r	C ₀	Quilose	Hilo
25	52	16	1	0.6	21.5	—	29 200	27 700	12 000	54 000

Référence Roulement					Dimensions Cotes de Montage (mm)										Masse (kg)
NU	NJ	NUP	N	NF	d ₁ min	d ₂ min	d ₃ max	d ₄ min	d ₅ min	D ₁ max	D ₂ max	D ₃ min	r ₁ max	r ₂ max	approx
NU 205 ET	NU	NJ	NUP	—	30	29	20	34	37	47	—	—	1	0.6	0.106



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU205-ET-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	15
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU200
Unidad de venta	pieza

