


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU206-EW-K-NSK

NU206-EW-K-NSK

LE BON ROULEMENT

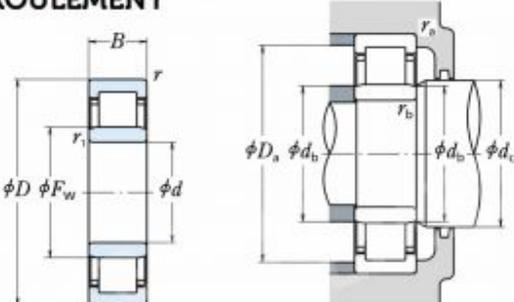

Dimensiones (mm)							Capacidad de Carga (kg)		Velocidad Límite (r/min)	
d	D	B	r	r ₁	F _w	E _w	C _r	C ₀	Óxido	Hielo
30	42	16	1	0.6	375	—	39 500	27 500	6 500	12 000

Referencia Rolamento						Dimensiones Cotes de Montaje (mm)										Maxim (µm)
NU	NJ	NUP	H	NF	—	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	D ₁	D ₂	D ₃	r ₂	r ₃	approx
NU 206 EW	NU	NJ	NUP	—	—	26	34	26	40	44	57	—	—	1	0.6	0.335



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU206-EW-K-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	16
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	NU200
Unidad de venta	pieza

