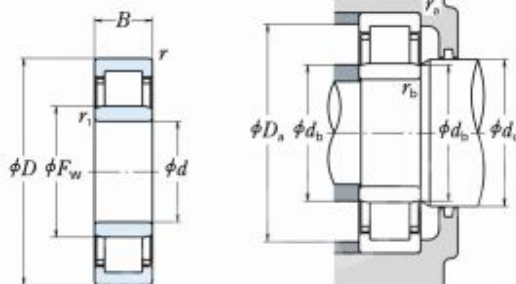


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU306-ET-NSK

NU306-ET-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limitées (tr/min)	
d	D	B	r	r1	Fw	En	C _r	C ₀	Quilose	Holz
30	72	19	1.1	1.1	43.5	—	53 000	60 000	8 500	10 000

Référence Roulement					Dimensions Cotes de Montage (mm)												Maxim (kg)
NU	NJ	NUP	N	NF	d ₁ min	d ₂ min	d ₃ max	d ₄ min	d ₅ min	D ₁ max	D ₂ max	D ₃ min	D ₄ max	P ₁ max	P ₂ max	approx	
NU 306 ET	NU	NJ	NUP	—	26.5	26.5	20	44	48	65.5	—	—	1	1	—	—	0.420



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU306-ET-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	19
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU300
Unidad de venta	pieza

