FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU322-EM-NSK

NU322-EM-NSK

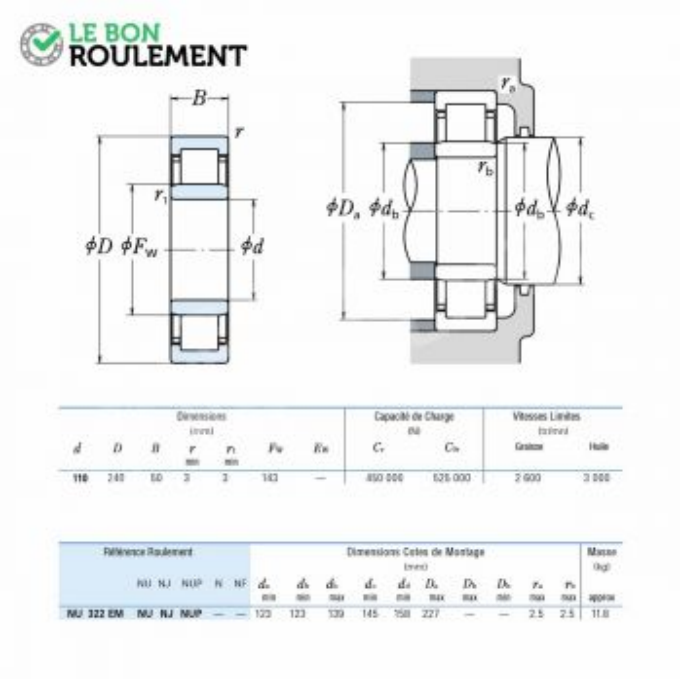

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limites (tr/mn)	
d	D	B	r min	r1 min	Fw	Ew	Cr	C0r	Graisse	Huile
110	240	50	3	3	143	—	450 000	525 000	2 600	3 000

Référence Roulement						Dimensions Cotes de Montage (mm)									Masse (kg)
	NU	NJ	NUP	N	NF	da min	db min	dc max	dd min	de min	Da max	Db max	ra max	rb max	approx
NU 322 EM	NU	NJ	NUP	—	—	123	123	139	145	158	227	—	—	2.5	2.5	11.8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU322-EM-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	110
D - Diámetro exterior (mm)	240
C - Espesor (mm)	50
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Macisa latón
Rodamiento serie	NU300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client