


# Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ2217-ET-NSK

## NJ2217-ET-NSK

**LE BON ROULEMENT**

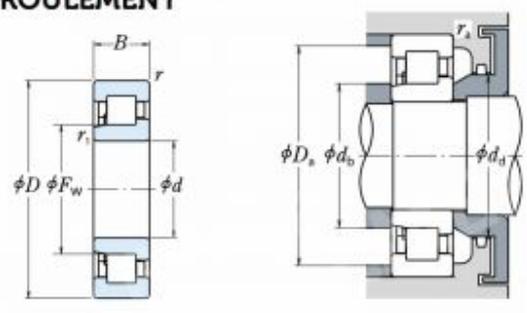

Dimensiones (mm)								Capacidad de Carga (N)		Velocidad Límite (r/min)	
d	D	B	r	r <sub>1</sub>	F <sub>w</sub>	E <sub>w</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0</sub>	Grisse	Hefe	
85	150	36	2	2	100.5	—	217 000	270 000	3 800	4 500	

Referencia Rodamiento	Dimensiones Cotas de Montaje (mm)										Módulo (kg)
NU NJ NUP N NF	d <sub>1</sub> mín	d <sub>1</sub> máx	d <sub>2</sub> máx	d <sub>3</sub> máx	d <sub>4</sub> máx	D <sub>1</sub> máx	D <sub>2</sub> máx	D <sub>3</sub> máx	r <sub>1</sub> máx	r <sub>2</sub> máx	aprox
NJ2217 ET NU NJ NUP	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2.64



**Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ2217-ET-NSK**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	85
D - Diámetro exterior (mm)	150
C - Espesor (mm)	36
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NJ2200
Unidad de venta	pieza

