

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU202-ECP-SKF

RNU202-ECP-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_a	max.	21.9	mm
D_a	max.	31.3	mm
r_a	max.	0.6	mm

F_w	19.3	mm	
D	35	mm	
C	11	mm	
D_1	$\approx$	27.7	mm
$r_{1,2}$	min.	0.6	mm

Données de calcul


Charge dynamique de base	C	12.5	kN
Charge statique de base	C_0	10.2	kN
Limite de fatigue	P_0	1.22	kN
Vitesse de référence		22000	mm
Vitesse limite		26000	mm
Coefficient de calcul	k_r	0.15	

Calculation data

Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	

Masse

Masse du roulement		0.037	kg
--------------------	--	-------	----

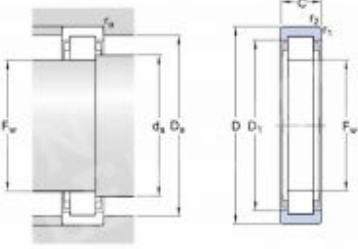



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU202-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	19,3
D - Diámetro exterior (mm)	35
C - Espesor (mm)	11
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

