


Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU204-ECP-SKF

RNU204-ECP-SKF



d_b	max.	29.7	mm
D_b	max.	41.7	mm
r_a	max.	1	mm

F_w	26.5	mm	
D	47	mm	
C	14	mm	
D_1	≈ 38.44	mm	
$r_{1,2}$	min.	1	mm

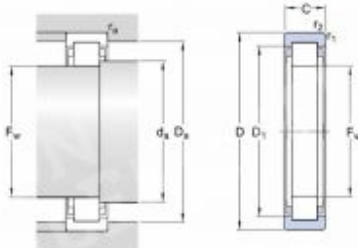

Données de calcul		C	26.5	kN
Charge dynamique de base		C_0	22	kN
Charge statique de base		P_0	2.75	kN
Limite de fatigue			17000	mm
Vitesse de référence			19000	mm
Coefficient de calcul		k_f	0.15	

Calculation data		e	0.3	
Calcul de la charge : Valeur limite		γ	0.6	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul				

Masse				
Masse du roulement		0.084	kg	



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU204-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	26,5
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	14
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

