


Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU206-ECP-SKF

RNU206-ECP-SKF

			
d_b	max.	41.4	mm
D_b	max.	55.9	mm
r_a	max.	1	mm
F_w		37.5	mm
D		62	mm
C		16	mm
D_1	$\approx$	51.95	mm
$r_{1,2}$	min.	1	mm
			
Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	44	kN
Charge statique de base	C_0	36.5	kN
Limite de fatigue	P_0	4.5	kN
Vitesse de référence		13000	mm
Vitesse limite		14000	mm
Coefficient de calcul	k_f	0.15	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	
Masse			
Masse du roulement		0.16	kg

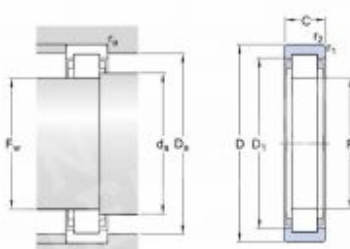

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU206-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	37,5
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	16
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

