


Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU305-SKF

RNU305-SKF

 LE BON ROULEMENT			
d_b	max.	39	mm
D_a	max.	55.5	mm
r_a	max.	1	mm
F_w		35	mm
D		62	mm
C		17	mm
D_1	$\approx$	48.2	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm
			
Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	26.6	kN
Charge statique de base	C_0	24.5	kN
Limite de fatigue	P_0	3.05	kN
Vitesse de référence		12000	mm
Vitesse limite		15000	mm
Coefficient de calcul	k_f	0.15	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	Y	0.6	
Masse			
Masse du roulement		0.18	kg

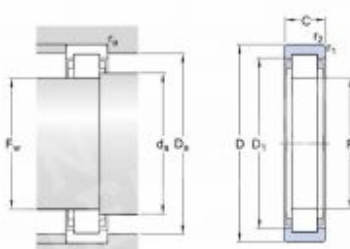

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU305-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	17
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	RNU300
Unidad de venta	pieza

