

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU307-ECP-SKF

RNU307-ECP-SKF



LE BON
ROULEMENT

d_b	max.	51	mm
D_b	max.	72.2	mm
r_a	max.	1.5	mm

F_w	46.2	mm	
D	80	mm	
C	21	mm	
D_1	≈ 65.8	mm	
$r_{1,2}$	min.	1.5	mm

Données de calcul


Charge dynamique de base	C	75	kN
Charge statique de base	C_0	63	kN
Limite de fatigue	P_0	8.15	kN
Vitesse de référence		9500	tr/min
Vitesse limite		11000	tr/min
Coefficient de calcul	k_r	0.15	

Calculation data

Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	Y	0.6	

Masse

Masse du roulement	0.37	kg
--------------------	------	----

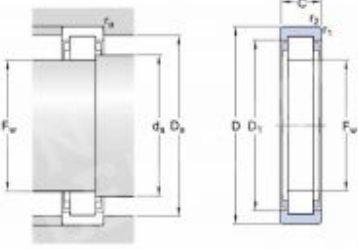



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU307-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	46,2
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	21
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU300
Unidad de venta	pieza

