

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU308-ECP-SKF

RNU308-ECP-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	57.7	mm
D_b	max.	81.8	mm
r_a	max.	1.5	mm

F_w	52	mm	
D	90	mm	
C	23	mm	
D_1	≈ 75	mm	
$r_{1,2}$	min.	1.5	mm

Données de calcul


Charge dynamique de base	C	93	kN
Charge statique de base	C_0	78	kN
Limite de fatigue	P_0	10.2	kN
Vitesse de référence		8000	mm
Vitesse limite		9500	mm
Coefficient de calcul	k_f	0.15	

Calculation data

Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	

Masse

Masse du roulement	0.6	kg	
--------------------	-----	----	--

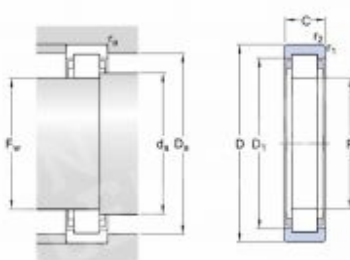



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU308-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	52
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU300
Unidad de venta	pieza

