

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU310-ECP-SKF

RNU310-ECP-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	71.25	mm
D_b	max.	99.6	mm
r_a	max.	2	mm

F_w	65	mm	
D	110	mm	
C	27	mm	
D_1	$\approx$	91.4	mm
$r_{1,2}$	min.	2	mm

Données de calcul


Charge dynamique de base	C	127	kN
Charge statique de base	C_0	112	kN
Limite de fatigue	P_e	15	kN
Vitesse de référence		6700	tr/min
Vitesse limite		8000	tr/min
Coefficient de calcul	k_f	0.15	

Calculation data

Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	

Masse

Masse du roulement	0.85	kg	
--------------------	------	----	--

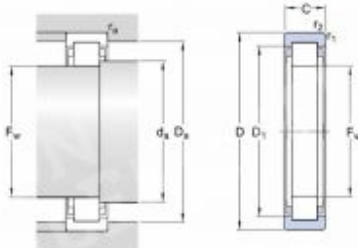



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU310-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	27
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU300
Unidad de venta	pieza

