

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU310-ECJ-SKF

RNU310-ECJ-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	71.25	mm
D_b	max.	99.6	mm
r_a	max.	2	mm

F_w	65	mm	
D	110	mm	
C	27	mm	
D_1	≈ 91.4	mm	
$r_{1,2}$	min.	2	mm

Données de calcul

Charge dynamique de base

Charge statique de base

Limite de fatigue

Vitesse de référence

Vitesse limite

Coefficient de calcul

C

C_0

P_0

6700

8000

k_f

kN

kN

kN

r/min

r/min


Calculation data Calcul de la charge : Valeur limite Calcul de la charge : Coefficient de calcul	e Y	0.2 0.6
---	---------------------------	-------------------------------

Masse

Masse du roulement

0.88

kg

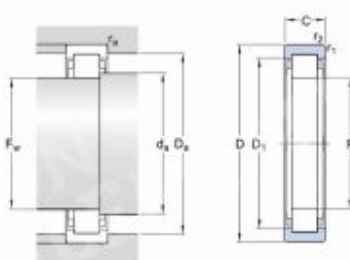



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU310-ECJ-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	27
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	RNU300
Unidad de venta	pieza

