


Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2208-ECP-SKF

RNU2208-ECP-SKF

LE BON ROULEMENT

| | | | |
|-----------|-----------|------|----|
| d_a | max. | 54.1 | mm |
| D_a | max. | 72.8 | mm |
| r_a | max. | 1 | mm |
| F_w | | 49.5 | mm |
| D | | 80 | mm |
| C | | 23 | mm |
| D_1 | \approx | 67.4 | mm |
| $r_{1,2}$ | min. | 1.1 | mm |

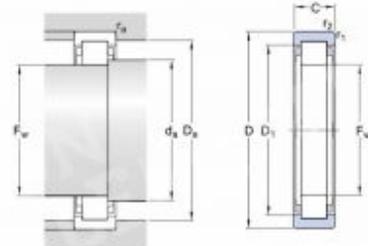

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| Données de calcul | | | |
| Charge dynamique de base | C | 81.5 | kN |
| Charge statique de base | C_0 | 75 | kN |
| Limite de fatigue | P_0 | 9.65 | kN |
| Vitesse de référence | | 9500 | mm/min |
| Vitesse limite | | 11000 | mm/min |
| Coefficient de calcul | f_y | 0.2 | |
| Calculation data | | | |
| Calcul de la charge : Valeur limite | e | 0.3 | |
| Calcul de la charge : Coefficient de calcul | Y | 0.4 | |
| Masse | | | |
| Masse du roulement | | 0.37 | kg |



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2208-ECP-SKF

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 49,5 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 80 |
| C - Espesor (mm) | 23 |
| Marca | SKF |
| Tipo del rodamiento | Con rodillos cilíndricos |
| Juego | Estándar |
| Tipo de jaula | Poliamido |
| Rodamiento serie | RNU2200 |
| Unidad de venta | pieza |

