


Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2208-ECJ-SKF

RNU2208-ECJ-SKF

 LE BON ROULEMENT			
d_b	max.	54.1	mm
D_b	max.	72.8	mm
r_a	max.	1	mm
F_w		49.5	mm
D		80	mm
C		23	mm
D_1	$\approx$	67.4	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm

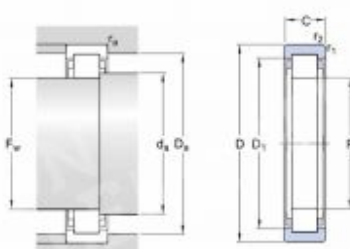

Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	81.5	kN
Charge statique de base	C_0	75	kN
Limite de fatigue	P_s	9.65	kN
Vitesse de référence		9500	mm
Vitesse limite		11000	mm
Coefficient de calcul	k_r	0.2	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.3	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	Y	0.4	
Masse			
Masse du roulement		0.37	kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2208-ECJ-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	49,5
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	RNU2200
Unidad de venta	pieza

