

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2210-ECP-SKF

RNU2210-ECP-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	64	mm
D_b	max.	82.4	mm
r_a	max.	1	mm

F_w	59.5	mm	
D	90	mm	
C	23	mm	
D_1	$\approx$	77.4	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm

Données de calcul


Charge dynamique de base	C	90	kN
Charge statique de base	C_0	86	kN
Limite de fatigue	P_e	11.4	kN
Vitesse de référence		8500	tr/min
Vitesse limite		9000	tr/min
Coefficient de calcul	k_f	0.2	

Calculation data

Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.3	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.4	

Masse

Masse du roulement	0.42	kg
--------------------	------	----

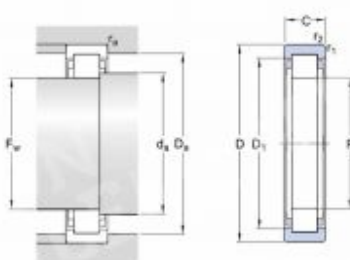



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2210-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	59,5
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU2200
Unidad de venta	pieza

