

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2211-ECP-SKF

RNU2211-ECP-SKF



LE BON
ROULEMENT

d_b	max.	70.8	mm
D_b	max.	91.4	mm
r_a	max.	1.5	mm

F_w	66	mm	
D	100	mm	
C	25	mm	
D_1	≈ 85.6	mm	
$r_{1,2}$	min.	1.5	mm

Données de calcul


Charge dynamique de base	C	114	kN
Charge statique de base	C_0	118	kN
Limite de fatigue	P_s	15.3	kN
Vitesse de référence		7500	mm
Vitesse limite		8000	mm
Coefficient de calcul	k_r	0.2	

Calculation data

Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.3	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.4	

Masse

Masse du roulement	0.58	kg
--------------------	------	----

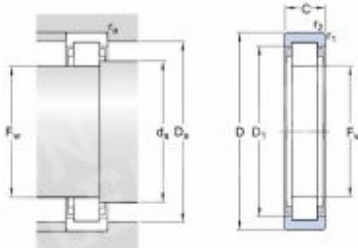



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2211-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	25
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU2200
Unidad de venta	pieza

