

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2304-ECP-SKF

RNU2304-ECP-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	31.4	mm
D_b	max.	45.4	mm
r_a	max.	1	mm

F_w	27.5	mm	
D	52	mm	
C	21	mm	
D_1	≈	41.85	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm

Données de calcul


Charge dynamique de base	C	47.5	kN
Charge statique de base	C_0	36	kN
Limite de fatigue	P_e	4.8	kN
Vitesse de référence		15000	tr/min
Vitesse limite		18000	tr/min
Coefficient de calcul	k_f	0.25	

Calculation data

Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.3	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.4	

Masse

Masse du roulement		0.17	kg
--------------------	--	------	----

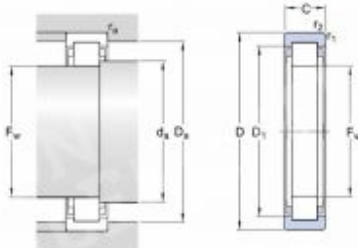



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2304-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	27,5
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	21
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU2300
Unidad de venta	pieza

