


Rodamiento de bolas 6000-VV-NSK

6000-VV-NSK

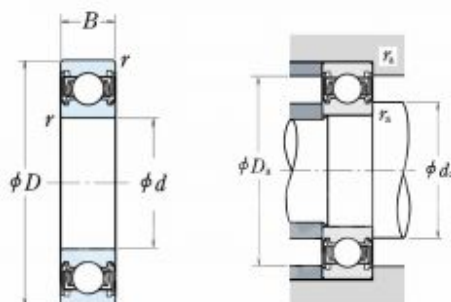

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)			Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0n}	C ₁	C _{1n}	f ₀	Standard ISO 281	ISO 281 SS	ISO 281 SS	Données Roules	Joint
10	26	8	0.3	4 550	1 970	485	201	12.4	30 000	22 000	36 000	6000 ZZ	VV SDU

Aut. Roules and Segment d'Asst	Aut. Segment d'Asst	Dimensions de Roules pour Segment d'Asst						Dimensions de Segment d'Asst		Dimensions Cotes de Montage						Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	r ₃	D ₂	f	d ₁	D ₃	r ₄	D ₄	C ₁	C ₂	
N	NR	1.35	0.97	24.5	0.2	0.3		28.7	0.84	12	15	0.3	29.4	1.9	0.018	



Rodamiento de bolas 6000-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	26
C - Espesor (mm)	8
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	6000
Unidad de venta	pieza

