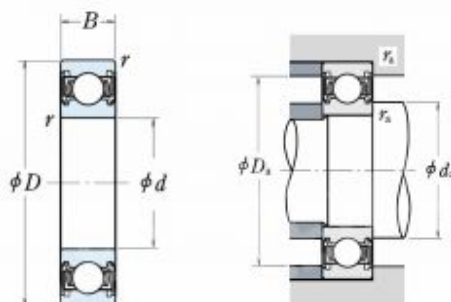


Rodamiento de bolas 6006-VV-NSK

6006-VV-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Facteur		Vitesses Limitées (tr/min)			PM Minimum Roulement	
d	D	B	r	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}	f_0		Grisse	Huile		Dans Roules	Joint
30	48	13	1	13 200	8 300	1 280	848	32.7		13 000	18 000	18 000	6646 ZZ	VV 800

Ann. Roule	Ann. Roule	Dimensions de Roulement pour Segments d'Unité					Dimensions de Segments d'Unité			Dimensions Cotes de Montage					Masse (kg)
		a	b	D_1	r_1	r_2	D_2	f		d_s	D_s	r_s	D_3	C_r	
N	MT	2.08	1.35	52.6	0.4	0.5	60.7	1.12		35	36.5	50	1	61.5	2.3



Rodamiento de bolas 6006-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	55
C - Espesor (mm)	13
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	6000
Unidad de venta	pieza

