FICHE TECHNIQUE

# Rodamiento de bolas a rótula 11206-TVH-FAG

11206-TVH-FAG

LE BON ROULEMENT

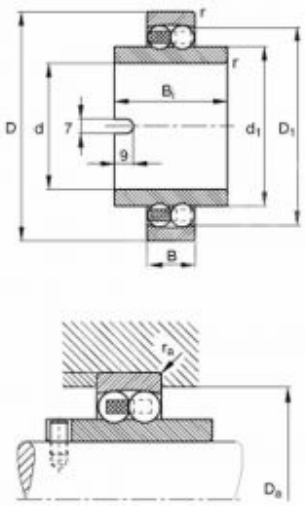


| | | |
|---|---|---|
| d | 30 mm | |
| D | 62 mm | |
| $B_1$ | 48 mm | |
| | 7 mm | Largeur de la rainure |
| | 9 mm | Profondeur de la rainure |
| B | 16 mm | |
| $D_1$ | 51,6 mm | |
| $D_{a\ max}$ | 56,4 mm | |
| $d_1$ | 40,1 mm | |
| $r_{a\ max}$ | 1 mm | |
| $r_{min}$ | 1 mm | |
| m | 0,35 kg | masse |
| $C_r$ | 15900 N | charge dyn. de base, radiale |
| $C_{0r}$ | 4600 N | charge statique de base, radiale |
| e | 0,25 | |
| $Y_1$ | 2,53 | |
| $Y_2$ | 3,91 | |
| $Y_0$ | 2,65 | |
| $C_u$ | 285 N | charge limite radiale à la fatigue |
| $n_G$ | 13100 1/min | vitesse limite |
| $n_B$ | 11400 1/min | vitesse de base |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

# Rodamiento de bolas a rótula 11206-TVH-FAG

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| d - Diámetro interior (mm) | 30 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 62 |
| C - Espesor (mm) | 16/48 |
| Marca | FAG |
| Tipo del rodamiento | De bolas |
| Juego | Estándar |
| Tipo de sellado | No estanco |
| Tipo de jaula | Poliamido |
| Agujero | Cilíndrico/a |
| Rodamiento serie | 11200 |
| Unidad de venta | pieza |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client