FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 16020-C3-NSK

16020-C3-NSK

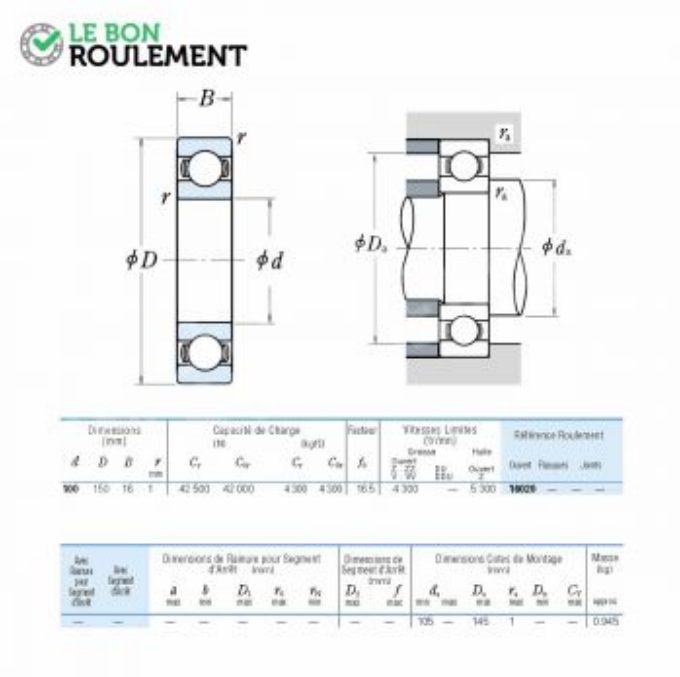

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Facteur	Vitesses Limites (tr/mn)			Référence Roulement
d	D	B	r mini	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}	f_o	Graisse		Huile	Ouvert
100	150	16	1	42 500	42 000	4 300	4 300	16,5	4 300	—	5 300	16020

Avec Rainure pour Segment d'Arrêt	Avec Segment d'Arrêt	Dimensions de Rainure pour Segment d'Arrêt (mm)					Dimensions de Segment d'Arrêt (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)
		a	b	D_1	r_s	r_{1s}	D_1	f	d_a	D_a	r_a	D_b	C_r	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	145	1	—	—	0,945

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 16020-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	150
C - Espesor (mm)	16
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	16000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client