


Rodamiento de bolas 204-NPP-B-INA

204-NPP-B-INA


**LE BON
ROULEMENT**


d	20 mm
D _{ext}	47 mm
B	14 mm
d ₂	26,5 mm
r _{ext}	1 mm
m	0,11 kg : masse
RG Fat	9300 1/min : vitesse limite pour lubr. à la graisse
C _r	13600 N : charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6600 N : charge statique de base, radiale
f ₀	13,1 : Facteur de calcul
	Etanchéité triple P
C _{0r}	335 N : charge limite radiale à la fatigue

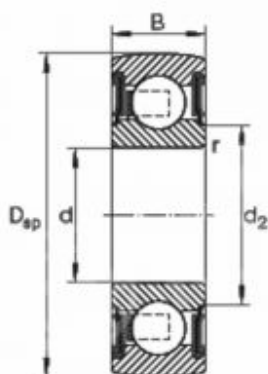

Rodamiento de bolas 204-NPP-B-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	14
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De bolas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	1726200 - CS200
Unidad de venta	pieza

