


Rodamiento de bolas 2208-2RSR-TNG-C3-NSK

2208-2RSR-TNG-C3-NSK

 **LE BON
ROULEMENT**

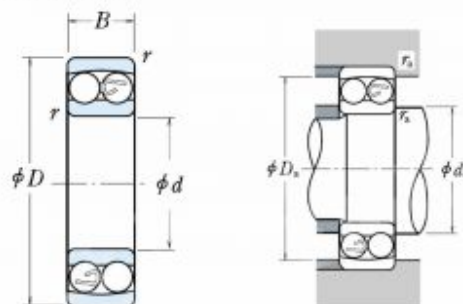

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesse Limitée (tr/min)		Références
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	Grease	Oil	NSK Cylindrical
40	90	23	1.1	22 400	7 350	7 100	750	7 500	9 000	2208

Série et Mat	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale			Matériau
	d_s mm	D_s mm	r_s mm		e	Y_2	Y_3	
2208 K	46.5	73.5	1	0.35	3.0	1.9	2.0	40000



Rodamiento de bolas 2208-2RSR-TNG-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	23
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

