


Rodamiento de bolas 2208-K-2RS-TNG-C3-NSK

2208-K-2RS-TNG-C3-NSK

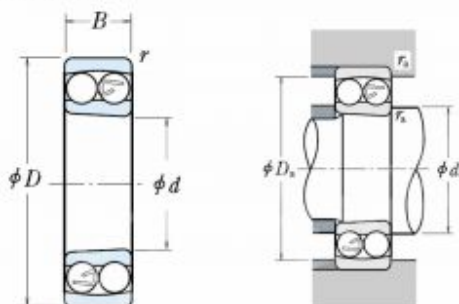

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Références
d	D	B	r	C_0	C_{00}	C_1	C_{10}	Conseil	Ball	NSK Cylindrical
40	60	20	1.1	22 400	7 350	7 100	750	7 500	9 000	2208

Dimensions (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)		Constante	Facteurs de Charge Axiale			Matériau
Alésage	Coussin	d_s	D_s	r_s	e	Y_2	Y_3	Y_0
40	60	46.5	73.5	1	0.35	3.0	1.9	2.0



Rodamiento de bolas 2208-K-2RS-TNG-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	23
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

