


## Rodamiento de bolas 627-FAG

627-FAG

 **LE BON  
ROULEMENT**

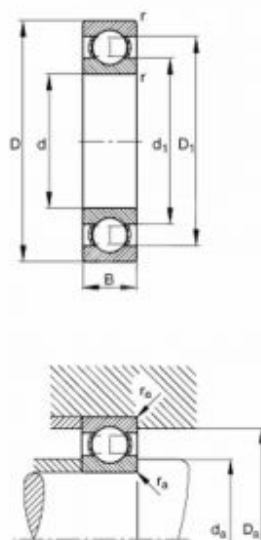

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| d                  | 7 mm                                    |
| D                  | 22 mm                                   |
| B                  | 7 mm                                    |
| D <sub>1</sub>     | 18 mm                                   |
| d <sub>a max</sub> | 19,6 mm                                 |
| d <sub>1</sub>     | 12,4 mm                                 |
| d <sub>a min</sub> | 9,4 mm                                  |
| r <sub>a max</sub> | 0,3 mm                                  |
| r <sub>min</sub>   | 0,3 mm                                  |
| m                  | 0,011 kg masse                          |
| C <sub>r</sub>     | 3500 N charge dyn. de base, radiale     |
| C <sub>0</sub>     | 1360 N charge statique de base, radiale |
| n <sub>0</sub>     | 47500 1/min vitesse limite              |
| n <sub>3</sub>     | 35000 1/min vitesse de base             |
| C <sub>u2</sub>    | 60 N charge limite radiale à la fatigue |



**Rodamiento de bolas 627-FAG**

| Caractéristique            | Valeur     |
|----------------------------|------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 7          |
| D - Diámetro exterior (mm) | 22         |
| C - Espesor (mm)           | 7          |
| Marca                      | FAG        |
| Tipo del rodamiento        | De bolas   |
| Juego                      | Estándar   |
| Tipo de sellado            | No estanco |
| Tipo de jaula              | Acero      |
| Rodamiento serie           | 620        |
| Unidad de venta            | pieza      |

