


Rodamiento de bolas 61800-DD-NSK

61800-DD-NSK

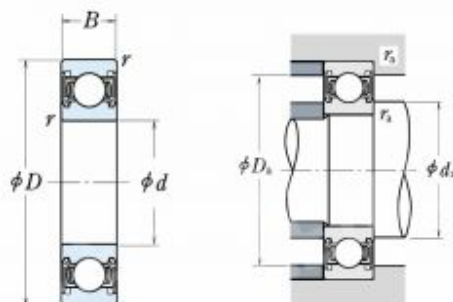

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Frottement		Vitesse Limites (N/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f _r	Intermittent	Continu	Intermittent	Continu	ISO 2	ANSI

30	19	5	0.3	1 720	940	170	80	14.8	14.8	34 000	24 000	40 000	40 000	6000 ZZ	VV DD
----	----	---	-----	-------	-----	-----	----	------	------	--------	--------	--------	--------	---------	-------

Axe Cylindrique (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Axe (mm)					Dimensions de Segment d'Axe		Dimensions Gutes de Montage (mm)					Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₂	r ₁	D ₂	C ₁	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	17	0.3	—	0.005
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----	---	-------



Rodamiento de bolas 61800-DD-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	19
C - Espesor (mm)	5
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

