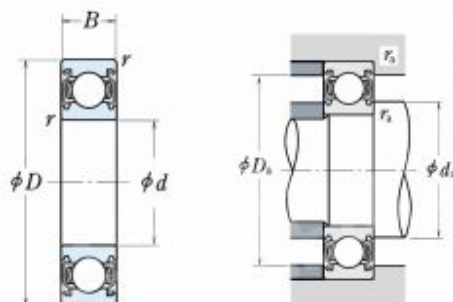


Rodamiento de bolas 61800-ZZ-NSK

61800-ZZ-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Frottement		Vitesses Limitées (tr/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f _r	à 1000	à 1000	à 1000	à 1000	à 1000	à 1000

30	19	5	0.3	1 720	940	170	80	14.8	14.8	34 000	24 000	40 000	40 000	60800 ZZ	VV DD
----	----	---	-----	-------	-----	-----	----	------	------	--------	--------	--------	--------	-----------------	--------------

Axe Diamètre (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Axe (mm)					Dimensions de Segment d'Axe		Dimensions Gouttes de Montage (mm)					Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₂	r ₁	D ₂	C ₁	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	17	0.3	—	0.005
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----	---	-------



Rodamiento de bolas 61800-ZZ-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	19
C - Espesor (mm)	5
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco metal (ZZ, 2Z, 2RZ)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

