


Rodamiento de bolas 61801-VV-NSK

61801-VV-NSK

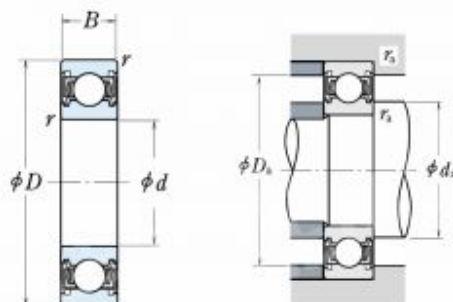

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Frottement		Vitesses Limitées (tr/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f	à 1000	à 1500	à 2000	à 2500	ISO 2	ANSI

12	21	5	0.3	1 320	1 040	185	185	15.3	32 000	20 000	28 000	30 000	30 000	6001 ZZ	VV DD
----	----	---	-----	-------	-------	-----	-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	-------

Axe diam (mm)	Axe diam (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Arbre (mm)					Dimensions de Segment d'Arbre		Dimensions Gouttes de Montage (mm)					Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₂	r ₁	D ₂	C ₁	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	19	0.3	—	0.006
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----	---	-------



Rodamiento de bolas 61801-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	12
D - Diámetro exterior (mm)	21
C - Espesor (mm)	5
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

